

Rozmery			CHOPOK 2R90 67 VD 695/450- S/380	CHOPOK 2R90 67 VD 695/510- S/380	CHOPOK 2R90 67 VD 695/570- S/380
1	A	mm	680		
2	F	mm	1350	1410	1470
3	C	mm	520		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	FF	mm	1350	1470	1590
7	R	mm	380		
8	AZ	mm	695		
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm			
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm	20		
14	N	mm			

**Základné prevedenie:**


Termodynamické ohnisko

Vertikálny šamot VS

Sklo Klasik

Nerezové ovládanie - rúčka MP2

Hygienický nezávadný lak

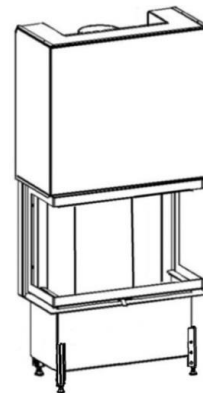

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	10,0
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	76,5
4	Priemerná teplota spalín	°C	276
5	Spotreba paliva	kg/h	3,2
6	Spotreba vzduchu na horenie	m <sup>3</sup> /hod	30
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	11,0
9	Hmotnosť	kg	240
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm <sup>2</sup>	300
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm <sup>2</sup>	500
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné akumulačné bez konvekcie	Áno Nie

**Voliteľné príslušenstvo:**

Krycí Rámik (KR)

Sklo Reflex (SR)

Sklo Modern(SM)

Vonkajší Popolník (VOP)

Segmentové Ohnisko (SO)

Vermikulitové Ohnisko (VO)


Znížené Ohnisko (ZO)

Akumulátor Závesný (AZ)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign


 KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z [www.kobok.sk](http://www.kobok.sk)

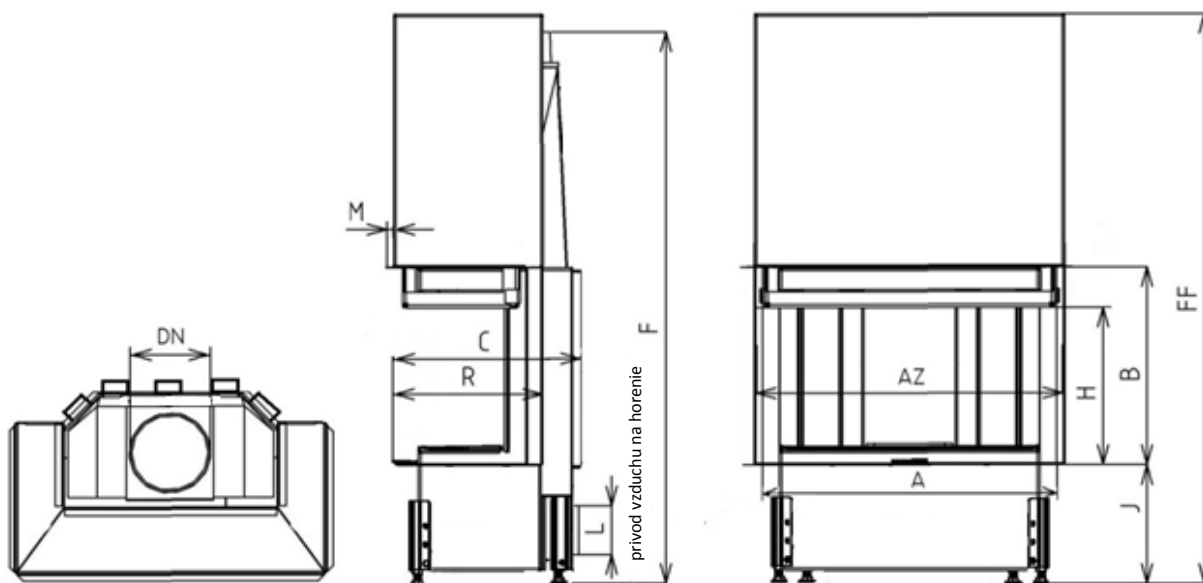

Rozmery		CHOPOK 2R90 73 VD 755/450- S/380	CHOPOK 2R90 73 VD 755/510- S/380	CHOPOK 2R90 73 VD 755/570- S/380	
1	A	mm	740		
2	F	mm	1350	1410	1470
3	C	mm	500		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	FF	mm	1350	1470	1590
7	R	mm	380		
8	AZ	mm	755		
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm			
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm	20		
14	N	mm			

**Základné prevedenie:**

Termodynamické ohnisko  
Vertikálny šamot VS  
Sklo Klasik  
Nerezové ovládanie - rúčka MP2  
Hygienický nezávadný lak

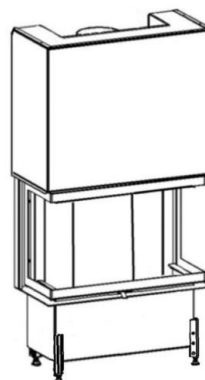

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	10,5
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	77
4	Priemerná teplota spalín	°C	267
5	Spotreba paliva	kg/h	3,3
6	Spotreba vzduchu na horenie	m <sup>3</sup> /hod	31,5
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	11,8
9	Hmotnosť	kg	260
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm <sup>2</sup>	325
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm <sup>2</sup>	525
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Nie


**Voliteľné príslušenstvo:**

Krycí Rámik (KR)  
Sklo Reflex (SR)  
Sklo Modern(SM)  
Vonkajší Popolník (VOP)  
Segmentové Ohnisko (SO)  
Vermikulitové Ohnisko (VO)  
Znížené Ohnisko (ZO)  
Akumulátor Závesný (AZ)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign


KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z [www.kobok.sk](http://www.kobok.sk)

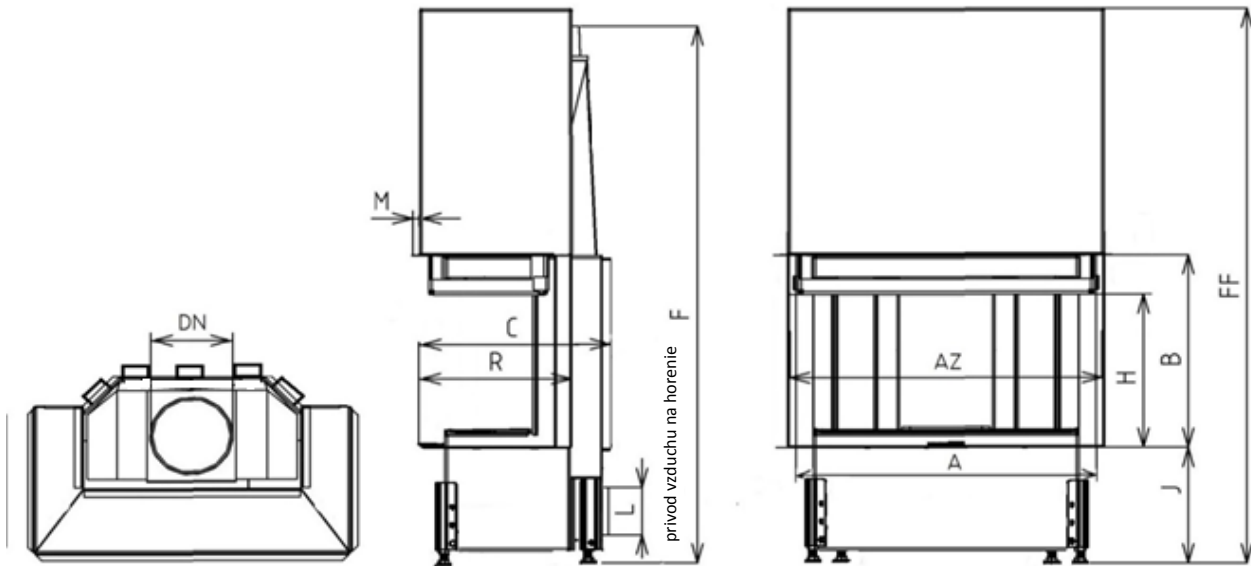

Rozmery		CHOPOK 2R90 78 VD 805/450- S/380	CHOPOK 2R90 78 VD 805/510- S/380	CHOPOK 2R90 78 VD 805/570- S/380
1	A	mm 790		
2	F	mm 1350	mm 1410	mm 1470
3	C	mm 500		
4	DN	Ø mm 200		
5	B	mm 450	mm 510	mm 570
6	FF	mm 1350	mm 1470	mm 1590
7	R	mm 380		
8	AZ	mm 805		
9	H	mm 315	mm 375	mm 435
10	J	mm 325 + /160/		
11	K	Ø mm		
12	L	Ø mm 125		
13	M	mm 20		
14	N	mm		

**Základné prevedenie:**

Termodynamické ohnisko  
 Vertikálny šamot VS  
 Sklo Klasik  
 Nerezové ovládanie - rúčka MP2  
 Hygienický nezávadný lak

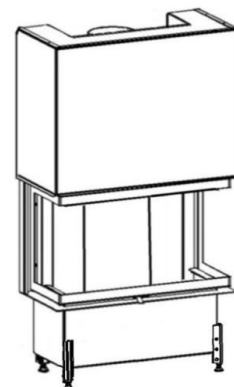

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	11,0
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	77,4
4	Priemerná teplota spalín	°C	259
5	Spotreba paliva	kg/h	3,5
6	Spotreba vzduchu na horenie	m <sup>3</sup> /hod	33
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	12,7
9	Hmotnosť	kg	290
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm <sup>2</sup>	350
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm <sup>2</sup>	550
12	Komín trojvrstvový účinná výška 6 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Nie


**Voliteľné príslušenstvo:**

Krycí Rámik (KR)  
 Sklo Reflex (SR)  
 Sklo Modern(SM)  
 Vonkajší Popolník (VOP)  
 Segmentové Ohnisko (SO)  
 Vermikulitové Ohnisko (VO)  
 Znížené Ohnisko (ZO)  
 Akumulátor Závesný (AZ)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BImSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign


KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z [www.kobok.sk](http://www.kobok.sk)

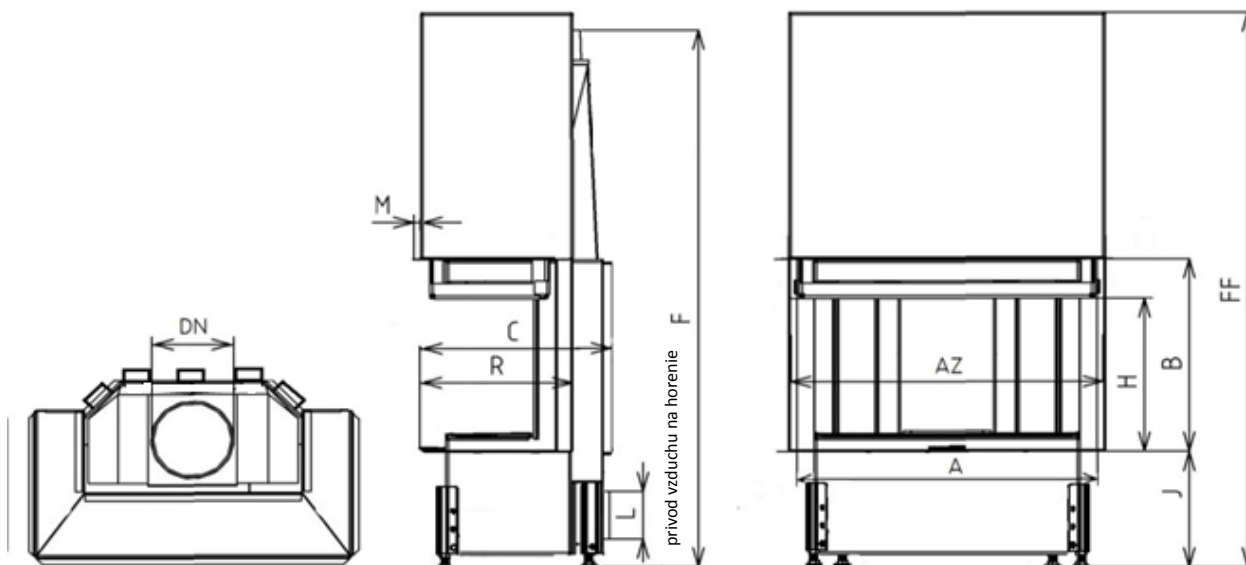

Rozmery		CHOPOK 2R90 84 VD 865/450- S/380	CHOPOK 2R90 84 VD 865/510- S/380	CHOPOK 2R90 84 VD 865/570- S/380
1	A	mm 850		
2	F	mm 1350	mm 1410	mm 1470
3	C	mm 500		
4	DN	Ø mm 200		
5	B	mm 450	mm 510	mm 570
6	FF	mm 1350	mm 1470	mm 1590
7	R	mm 380		
8	AZ	mm 865		
9	H	mm 315	mm 375	mm 435
10	J	mm 325 + /160/		
11	K	Ø mm		
12	L	Ø mm 125		
13	M	mm 20		
14	N	mm		

**Základné prevedenie:**

Termodynamické ohnisko  
Vertikálny šamot VS  
Sklo Klasik  
Nerezové ovládanie - rúčka MP2  
Hygienický nezávadný lak

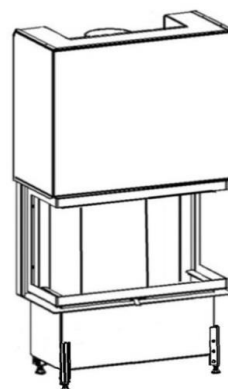

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	11,0
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	76,7
4	Priemerná teplota spalín	°C	252
5	Spotreba paliva	kg/h	3,5
6	Spotreba vzduchu na horenie	m <sup>3</sup> /hod	33
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	13,0
9	Hmotnosť	kg	305
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm <sup>2</sup>	350
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm <sup>2</sup>	550
12	Komín trojvrstvový účinná výška 6 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Nie


**Voliteľné príslušenstvo:**

Krycí Rámik (KR)  
Sklo Reflex (SR)  
Sklo Modern(SM)  
Vonkajší Popolník (VOP)  
Segmentové Ohnisko (SO)  
Vermikulitové Ohnisko (VO)  
Znížené Ohnisko (ZO)  
Akumulátor Závesný (AZ)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BImSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign


KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z [www.kobok.sk](http://www.kobok.sk)

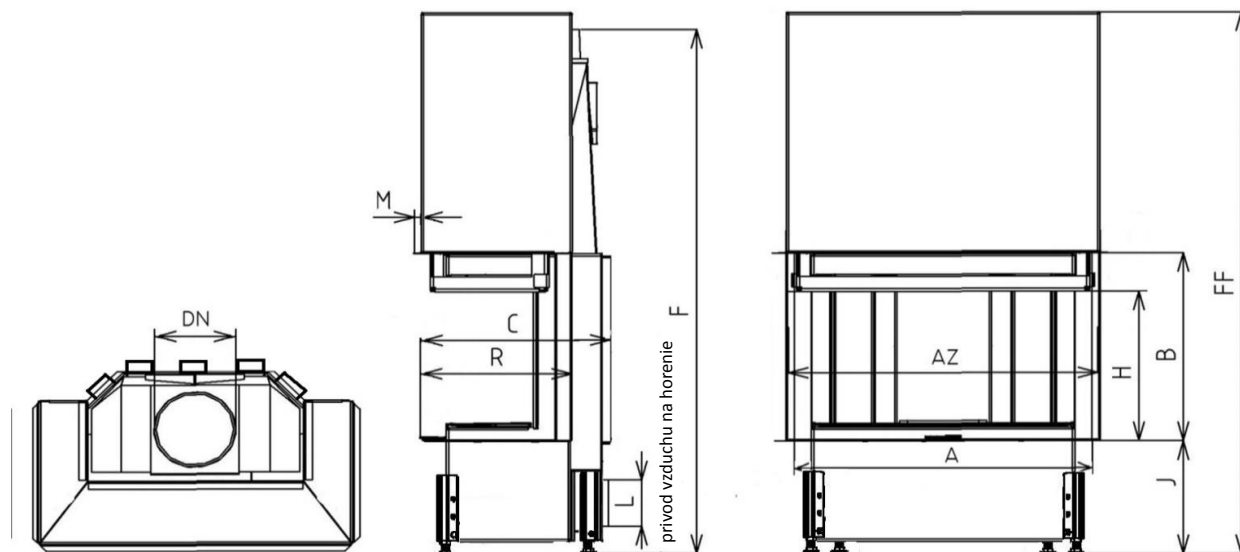

Rozmery			CHOPOK 2R90 90 VD 925/450- S/380	CHOPOK 2R90 90 VD 925/510- S/380	CHOPOK 2R90 90 VD 925/570- S/380
1	A	mm	910		
2	F	mm	1350	1410	1470
3	C	mm	500		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	FF	mm	1350	1470	1590
7	R	mm	380		
8	AZ	mm	925		
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm			
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm	20		
14	N	mm			

**Základné prevedenie:**

Termodynamické ohnisko  
 Vertikálny šamot VS  
 Sklo Klasik  
 Nerezové ovládanie - rúčka MP2  
 Hygienický nezávadný lak

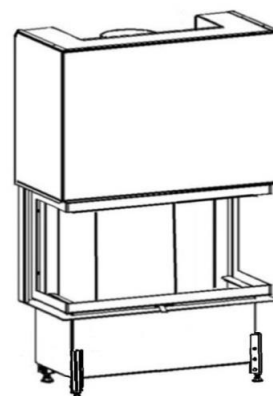

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	12,0
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	77,9
4	Priemerná teplota spalín	°C	250
5	Spotreba paliva	kg/h	3,9
6	Spotreba vzduchu na horenie	m <sup>3</sup> /hod	36
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	13,5
9	Hmotnosť	kg	315
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm <sup>2</sup>	375
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm <sup>2</sup>	600
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	200
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Nie


**Voliteľné príslušenstvo:**

Krycí Rámik (KR)  
 Sklo Reflex (SR)  
 Sklo Modern(SM)  
 Sklo Modern Reflex (SMR)  
 Vonkajší Popolník (VOP)  
 Segmentové Ohnisko (SO)  
 Vermikulitové Ohnisko (VO)  
 Znížené Ohnisko (ZO)  
 Akumulátor Závesný (AZ)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign


KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z [www.kobok.sk](http://www.kobok.sk)

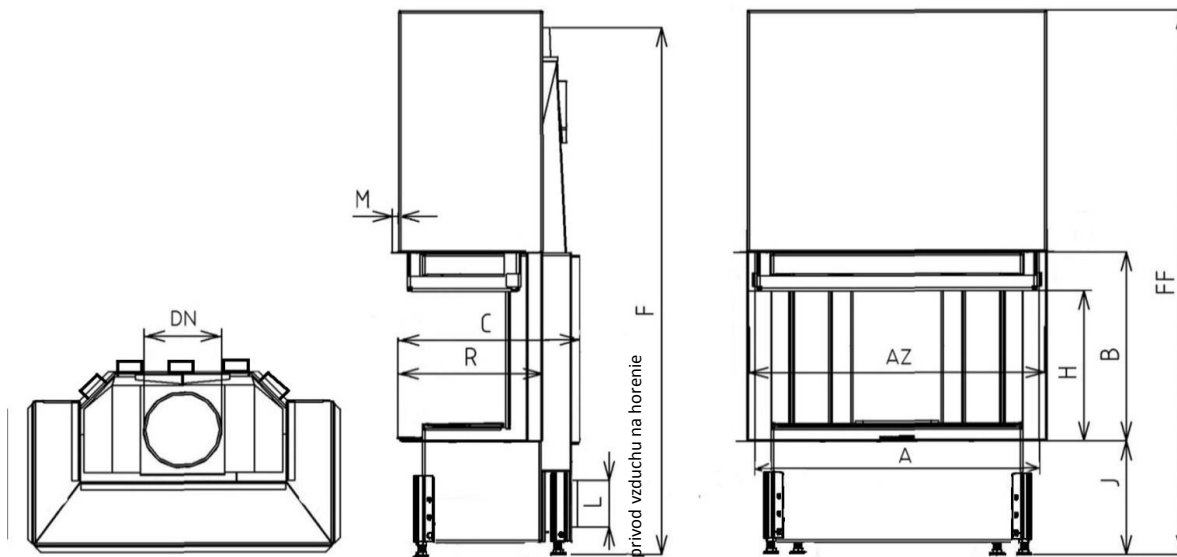

	Rozmery		CHOPOK 2R90	CHOPOK 2R90	CHOPOK 2R90
			100 VD 1025/450-S/380	100 VD 1025/510-S/380	100 VD 1025/570-S/380
1	A	mm	1010		
2	F	mm	1350	1410	1470
3	C	mm	500		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	FF	mm	1350	1470	1590
7	R	mm	380		
8	AZ	mm	1025		
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm			
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm	20		
14	N	mm			

**Základné prevedenie:**

Termodynamické ohnisko  
 Vertikálny šamot VS  
 Sklo Klasik  
 Nerezové ovládanie - rúčka MP2  
 Hygienický nezávadný lak

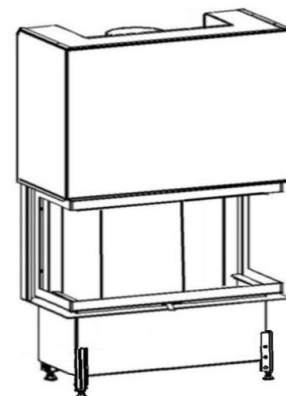

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	14,0
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	77,1
4	Priemerná teplota spalín	°C	257
5	Spotreba paliva	kg/h	4,5
6	Spotreba vzduchu na horenie	m <sup>3</sup> /hod	42
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	15,9
9	Hmotnosť	kg	340
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm <sup>2</sup>	425
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm <sup>2</sup>	700
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	200
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Nie


**Voliteľné príslušenstvo:**

Krycí Rámik (KR)  
 Sklo Reflex (SR)  
 Sklo Modern(SM)  
 Sklo Modern Reflex (SMR)  
 Vonkajší Popolník (VOP)  
 Segmentové Ohnisko (SO)  
 Vermikulitové Ohnisko (VO)  
 Znížené Ohnisko (ZO)  
 Akumulátor Závesný (AZ)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign


KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z [www.kobok.sk](http://www.kobok.sk)

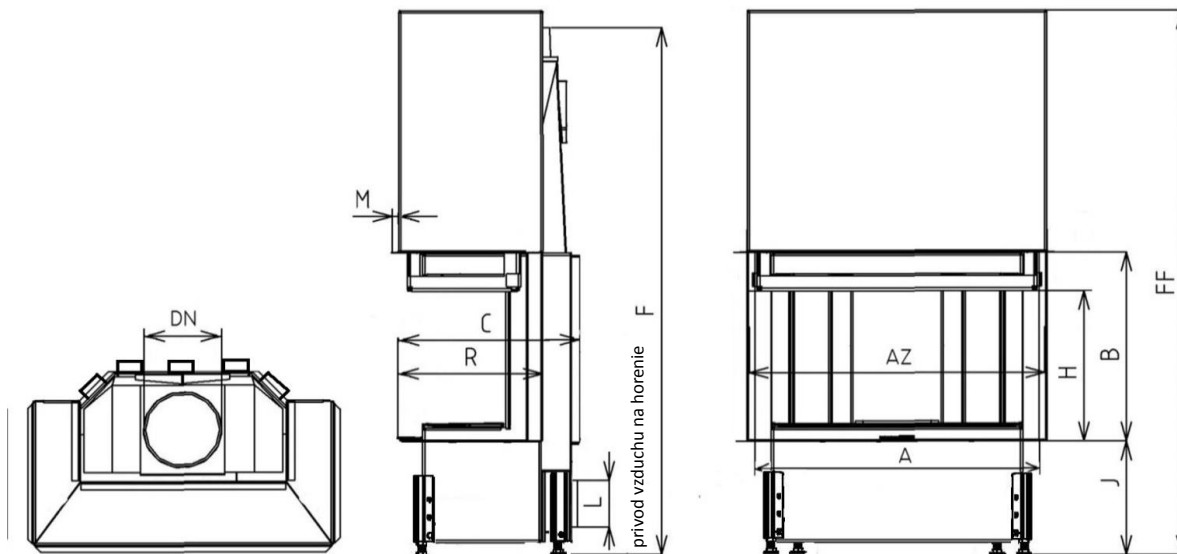

	Rozmery		CHOPOK 2R90	CHOPOK 2R90	CHOPOK 2R90
			110 VD 1125/450-S/380	110 VD 1125/510-S/380	110 VD 1125/570-S/380
1	A	mm	1110		
2	F	mm	1350	1410	1470
3	C	mm	500		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	FF	mm	1350	1470	1590
7	R	mm	380		
8	AZ	mm	1125		
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm			
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm	20		
14	N	mm			

**Základné prevedenie:**

Termodynamické ohnisko  
Vertikálny šamot VS  
Sklo Klasik  
Nerezové ovládanie - rúčka MP2  
Hygienický nezávadný lak

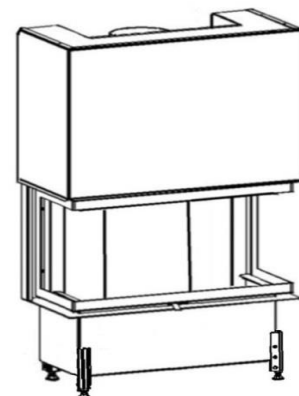

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	16,0
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	76,2
4	Priemerná teplota spalín	°C	264
5	Spotreba paliva	kg/h	5
6	Spotreba vzduchu na horenie	m <sup>3</sup> /hod	48
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	18,4
9	Hmotnosť	kg	365
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm <sup>2</sup>	500
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm <sup>2</sup>	800
12	Komín trojvrstvový účinná výška 6 m	Ø cm	200
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Nie


**Voliteľné príslušenstvo:**

Krycí Rámik (KR)  
Sklo Reflex (SR)  
Sklo Modern(SM)  
Sklo Modern Reflex (SMR)  
Vonkajší Popolník (VOP)  
Segmentové Ohnisko (SO)  
Vermikulitové Ohnisko (VO)  
Znížené Ohnisko (ZO)  
Akumulátor Závesný (AZ)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign


KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z [www.kobok.sk](http://www.kobok.sk)

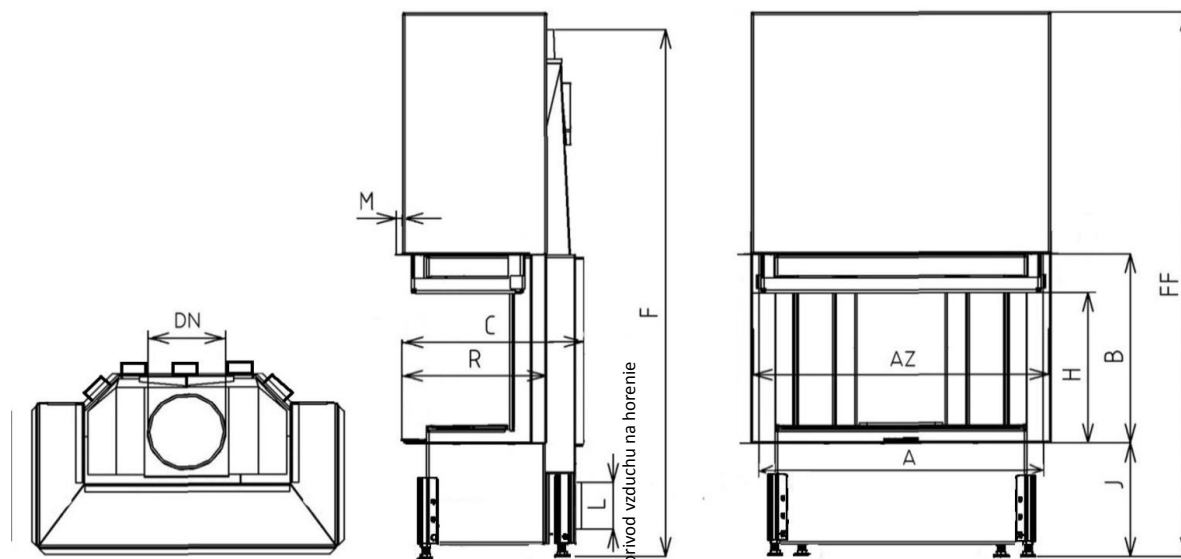

	Rozmery		CHOPOK 2R90	CHOPOK 2R90	CHOPOK 2R90
			120 VD 1225/450-S/380	120 VD 1225/510-S/380	120 VD 1225/570-S/380
1	A	mm	1210		
2	F	mm	1350	1410	1470
3	C	mm	500		
4	DN	Ø mm	250		
5	B	mm	450	510	570
6	FF	mm	1350	1470	1590
7	R	mm	380		
8	AZ	mm	1225		
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm			
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm	20		
14	N	mm			

**Základné prevedenie:**

Termodynamické ohnisko  
 Vertikálny šamot VS  
 Sklo Klasik  
 Nerezové ovládanie - rúčka MP2  
 Hygienický nezávadný lak

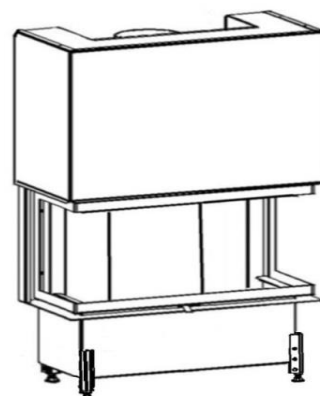

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	18,0
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	75,4
4	Priemerná teplota spalín	°C	271
5	Spotreba paliva	kg/h	5,6
6	Spotreba vzduchu na horenie	m <sup>3</sup> /hod	54
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	20,8
9	Hmotnosť	kg	390
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm <sup>2</sup>	550
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm <sup>2</sup>	900
12	Komín trojvrstvový účinná výška 6 m	Ø cm	200
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Nie

**Voliteľné príslušenstvo:**

Krycí Rámik (KR)  
 Sklo Reflex (SR)  
 Sklo Modern(SM)  
 Sklo Modern Reflex (SMR)  
 Vonkajší Popolník (VOP)  
 Segmentové Ohnisko (SO)  
 Vermikulitové Ohnisko (VO)  
 Znížené Ohnisko (ZO)  
 Akumulátor Závesný (AZ)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z [www.kobok.sk](http://www.kobok.sk)